


PROTECTION COLLECTIVE

SECURITE CHANTIER

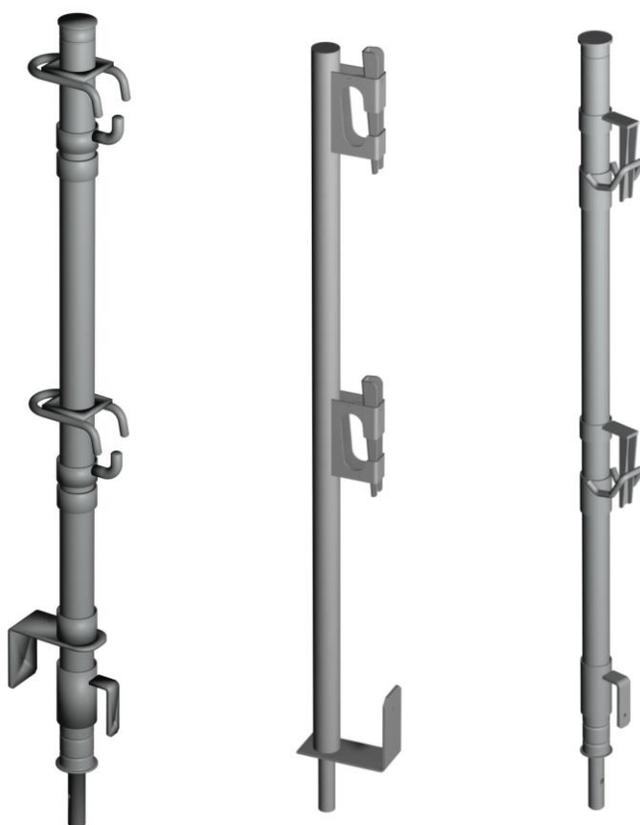

Contacts

Tél : 06 98 60 61 99

contact@o9labs.fr

09 LABS

975, Route de Rivas – 42 330 Chamboeuf – France

SAS au capital de 50 000€

SIRET : 833 585 326 00014

N° de TVA : FR57833585326

2024.E




GARDE-CORPS DE CHANTIER

BIEN CHOISIR SON MODELE DE GARDE CORPS

La réalisation de travaux en hauteur expose le personnel à des risques de chutes. La norme EN 13374, spécifie les exigences et méthodes d'essai relatives à des garde-corps périphériques temporaires qui seront utilisés sur le chantier.

La norme EN13374 :

Elle désigne 3 classes de garde corps (Classe A, B et C) en fonction de la pente du sol (Surface de travail). Pour des pentes inférieures à 10°, la classe A est applicable. La norme désigne de manière précise les méthodes d'essai, les résultats attendus et les dispositifs. Le graphique ci-dessous résume les principales règles sur les dispositifs.

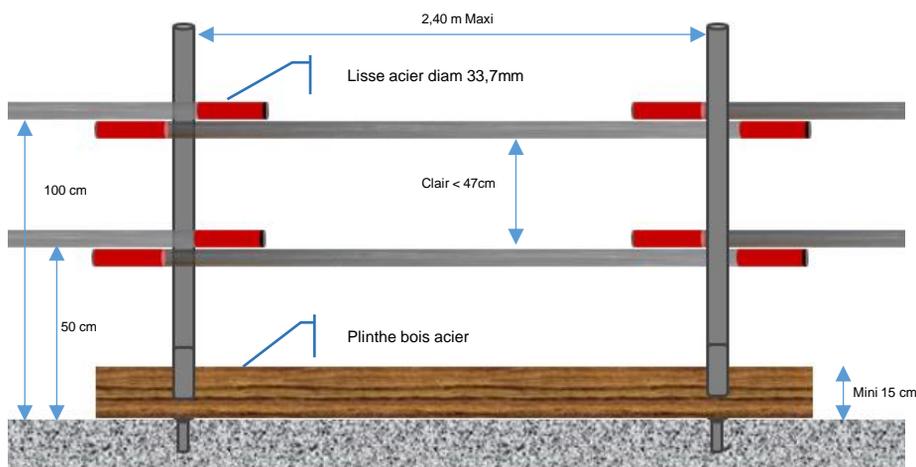

Pour bien choisir votre garde corps (certifié conforme au préalable), nous vous recommandons d'évaluer :

- le caractère Mutli directionnel (ou pas) : permet de s'adapter aux angles de la dalle
- Diamètre/épaisseur du Tube : permet d'évaluer sa solidité, tenue dans le temps
- Poids : d'une part permet d'évaluer la solidité d'ensemble et l'impact TMS (manutention)
- La comptabilité entre les modèles
- Le paramètre prix



A Griffes

A Clavette


Caractéristiques - 2 Bloqueurs	H48	H40	T40	G40
Multidirectionnel ?	✓	✓		
Solidité du tube	↙ ↘ ↙	↙ ↘	↙	↙ ↘
Poids	6,3 Kg	4,5 Kg	3,6 Kg	4,5 Kg
Compatibilité entre les modèles	✓	✓		✓
Prix	€€	€	€	€



POTELET MULTIDIRECTIONNEL A GRIFFES : H48

- H48 2 Bloqueurs Certifié conforme aux spécifications de la norme **EN 13 374**
- Extrêmement solide avec son tube de diamètre 48mm
- **Manchon Diamètre 25 ou 40 mm** - Existe en **version 3 Bloqueurs** 1,60 mètre
- Livré en panier acier pour faciliter la manutention : **108 unités par panier**

EN STOCK

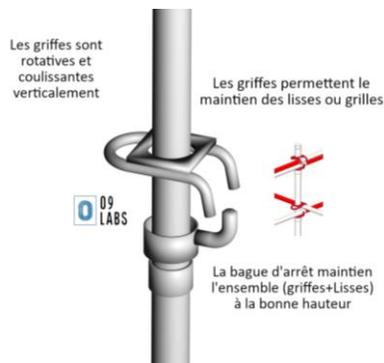

H48 - 2 Bloqueurs
Potelet Multidirectionnel
A griffes

Certifié EN 13374

Manchon diamètre 25 ou 40 mm



H48 - 3 bloqueurs
1,60 mètre
Potelet Multidirectionnel
A griffes


Caractéristiques	H48 2 Bloqueurs	H48 3 Bloqueurs
Type de potelet	Multidirectionnel	Multidirectionnel
Hauteur Potelet (Hors Manchon encastré)	1,13 m	1,60 m
Diamètre du tube	48 mm	48 mm
Epaisseur du Tube (mm)	2 mm	2mm
Diamètre Manchon	25 ou 40 mm	25 mm
type de bloqueurs	à griffe	à griffe
Poids (Kg)	6,3 KG	8,3 KG
Double plinthes	oui	oui



POTELET MULTIDIRECTIONNEL A GRIFFES : H40

- Version Allégée du H48, en Acier Galvanisé, Multidirectionnel, conforme **EN 13 374**
- **Manchon Diamètre 25** – Également disponible en **version 3 Bloqueurs** 1,60 mètre
- Livré en panier de Transport : **150 unités par panier**

EN STOCK
NOUVEAU

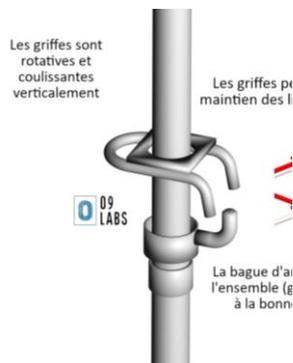

09 LABS

09 LABS



Compatible avec le parc H48

H40 - 2 Bloqueurs

Potelet Multidirectionnel
Léger avec un tube de 40 mm de diamètre

Certifié EN 13374

Manchon diamètre 25



H40 - 3 bloqueurs
1,60 mètre
Multidirectionnel

09 LABS


Caractéristiques	H40 2 Bloqueurs	H40 3 Bloqueurs
Type de potelet	Multidirectionnel	Multidirectionnel
Hauteur Potelet (Hors Manchon encastré)	1,13 m	1,60 m
Diamètre du tube	42 mm	42 mm
Épaisseur du Tube (mm)	1,6 mm	1,6 mm
Diamètre Manchon	25 mm	25 mm
type de bloqueurs	à griffe	à griffe
Poids (Kg)	4,5 KG	6,5 KG
Double plinthes	oui	oui



POTELET A CLAVETTE : T40

- En Acier Galvanisé, c'est le potelet le plus **Economique**
- **Manchon Diamètre 25**
- Livré en panier de Transport acier – Conditionné **par 155 ou 160 unités**

EN STOCK

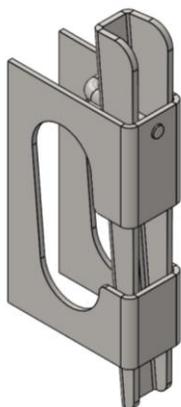

Potelet à clavette

2 bloqueurs

Manchon diamètre 25

Certifié EN 13 374



Caractéristiques	T40 2 Bloqueurs
Hauteur Potelet (Hors Manchon 10cm)	1,10 m
Diamètre du tube	40 mm
Epaisseur du Tube (mm)	1,5 mm
Diamètre Manchon	25 mm
type de bloqueurs	à clavette
Poids (Kg)	3,6 Kg



POTELET A CLAVETTE coulissante : **G40**

- En Acier Galvanisé, Potelet **Ergonomique et Economique**
- **Manchon Diamètre 25**
- Livré en panier de Transport : **150 unités par panier**

EN STOCK
NOUVEAU

G40 - 2 Bloqueurs

Potelet avec une clavette coulissante sur le potelet.
Tube de 40 mm de diamètre

Certifié EN 13374

Manchon diamètre 25

Innovations :

- Mâchoire inférieure en fil d'acier arrondi
- Clavette coulissante sur le potelet
- Pas de risque de coupure




09
LABS



09
LABS

Caractéristiques	G40 2 Bloqueurs
Hauteur Potelet (Hors Manchon 10cm)	1,17 m
Diamètre du tube	42 mm
Epaisseur du Tube (mm)	1,6 mm
Diamètre Manchon	25 mm
type de bloqueurs	à clavette coulissante
Poids (Kg)	4,5 KG





LISSES de 3 mètres

- Tubes de 3 m, Epaisseur 2,5mm, Diamètre 33,7mm, galvanisés et bouchonnés.
- Zones **peintes** à chaque extrémité sur 30 cm, en **ROUGE**.
- Bouchons à chaque extrémité (**NOIR/JAUNE/ROUGE**).
- Conditionnement : **100 unités par lot et Multiples**

EN STOCK


Lisses pour garde-corps - potelet

Diam 33.7mm - Longueur 3 mètres - Epaisseur 2,5mm
En Acier galvanisé, aux extrémités peintes et bouchonnées

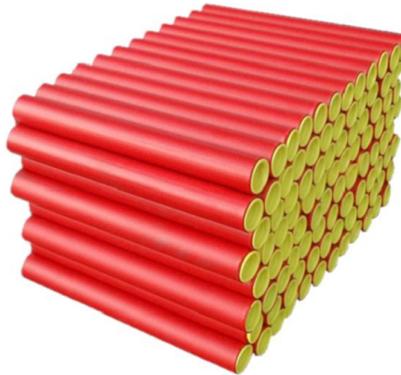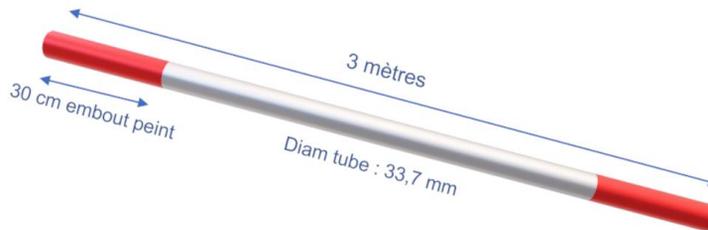

Nos conditionnements dans notre entrepôt






PLATINES DE FIXATION – 1/3

PLATINES EN RIVE DE DALLE


3 modèles de platines en rive de dalle en fonction du déport souhaité entre la dalle et l'axe du potelet

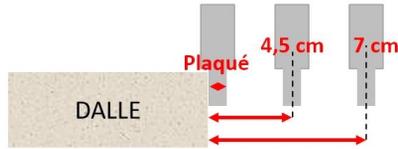

Plaqué
Ref : RDD



Déport 4,5 cm
Ref : FX-TW

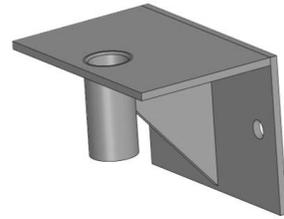

Déport 7 cm
Ref : FX-SW


EN STOCK

Platines Rive de dalle Plaqué à la dalle (ref RDD)

Caractéristiques techniques :
Plaques : Largeur 15 cm x Hauteur 10 cm
Epaisseur des plaques à 5 mm
Plaqué à la Dalle
Réceptacle manchon : 26 mm

Conditionnement :
25 unités par carton
Ref : RDD

O9 LABS



PLATINES DE FIXATION – 2/3

EN STOCK

Platines Rive de dalle Déport 4,5cm (ref : FX-TW)

Caractéristiques techniques :

Plaques : Largeur 15 cm x Profondeur 9 cm x Hauteur 9 cm

Epaisseur des plaques à 6 mm

Déport de 4,5 cm (distance façade et axe du Garde-corps)


Réceptacle manchon : Diamètre interne 26 mm - Epaisseur 4 mm - Hauteur tube : 7,5 cm

Conditionnement :

16 unités par carton

Ref : FX-TW

Poids : 1.5 Kg

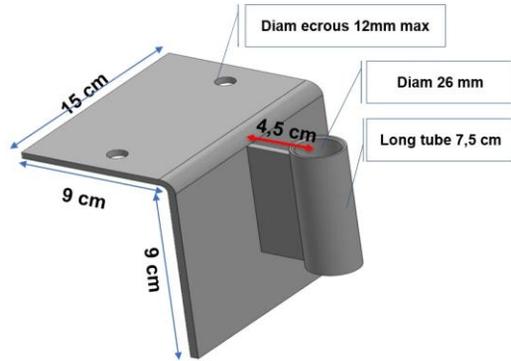

EN STOCK

Platines Rive de dalle Déport 7cm (ref FX-SW)

Caractéristiques techniques :

Plaques : Largeur 15 cm x Profondeur 9 cm x Hauteur 9 cm

Epaisseur des plaques à 6 mm

Déport de 7 cm (distance façade et axe du Garde-corps)


Réceptacle manchon : Diamètre interne 26 mm - Epaisseur 4 mm - Hauteur tube : 8 cm


Conditionnement :

16 unités par carton

Ref : FX-SW

Poids : 1.5 Kg

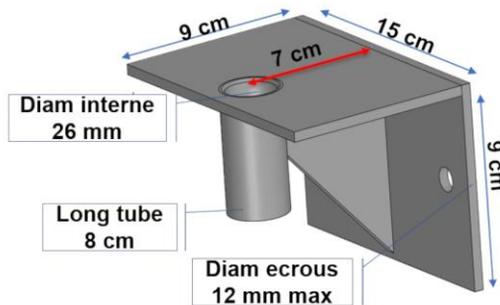



PLATINES DE FIXATION – 3/3

EN STOCK

Platine de fixation Sur Dalle

Caractéristiques techniques :

Plaque : 15cm x 15cm - Epaisseur : 5mm

Déport de 7,5 cm (distance bord - axe du Garde-corps)

Réceptacle garde corps potelet : Diamètre interne : 26 mm

Hauteur : 10,5 cm

Autres Caractéristiques :

Tube encastré permettant l'évacuation de tout résidu/eau


4 renforts soudés aux tubes et à la plaque

Conditionnement :

12 unités par carton

Réf : FX-FL

Poids : 1,25 KG

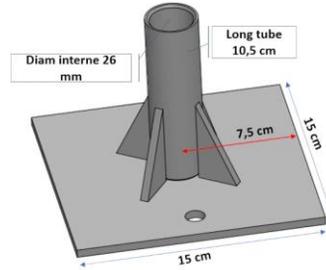

O9 LABS



Platine Baie Sécurité - En tableau

Se fixe dans le tableau et permet le passage d'une lisse pour garde-corps (elle même certifiée EN13375 - Diam 33,7mm - épaisseur 2.5mm)


La lisse est maintenue par serrage du verrou

2 perçage pour convenir à tous types de support (yc bois)


Caractéristiques techniques :

Conditionnement :

70 unités par carton

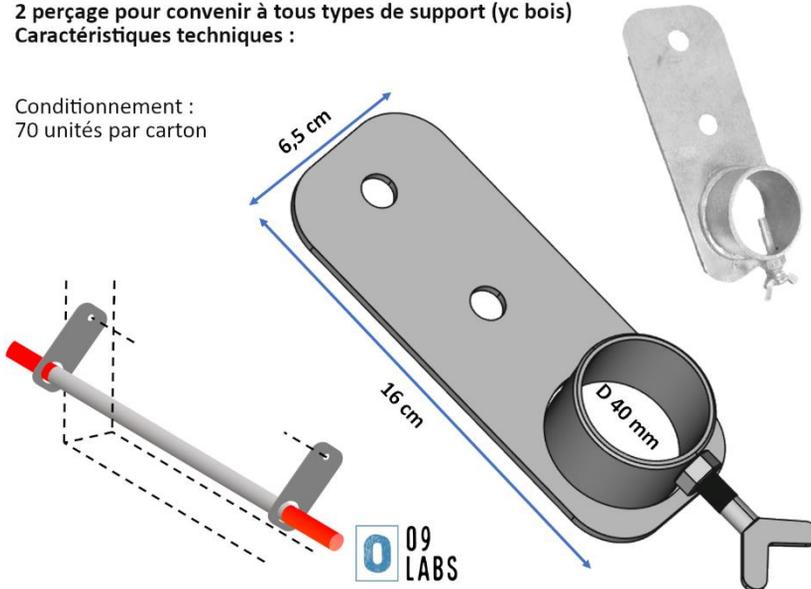

O9 LABS




PANIER DE STOCKAGE

Panier stockage Potelets

Panier de Stockage pour Potelet/Garde corps
Tare : 55 KG - CMU 350 KG

Capacité : 50 Garde-corps H48 et environ 80 pour les autres modèles


SUR COMMANDE

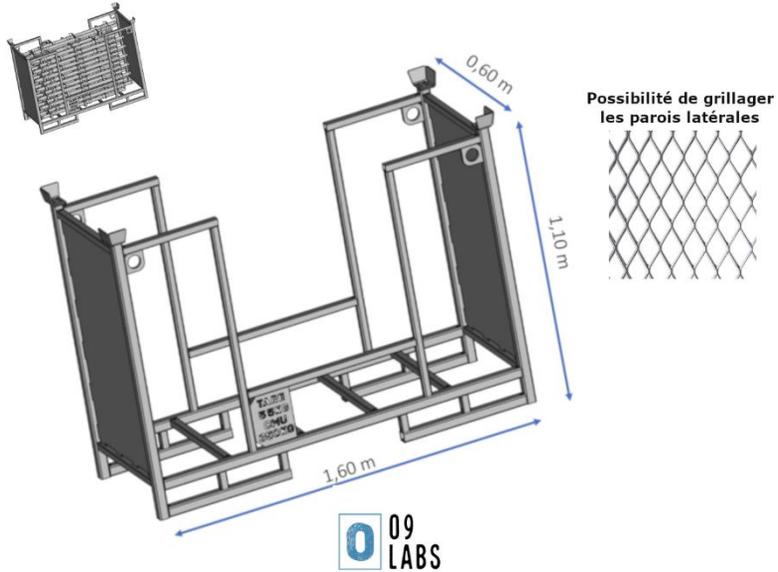


Panier de Stockage - 100 LISSES

Panier de stockage pour 100 Lisses
Tare : 70 Kg - CMU 700 KG

SUR COMMANDE

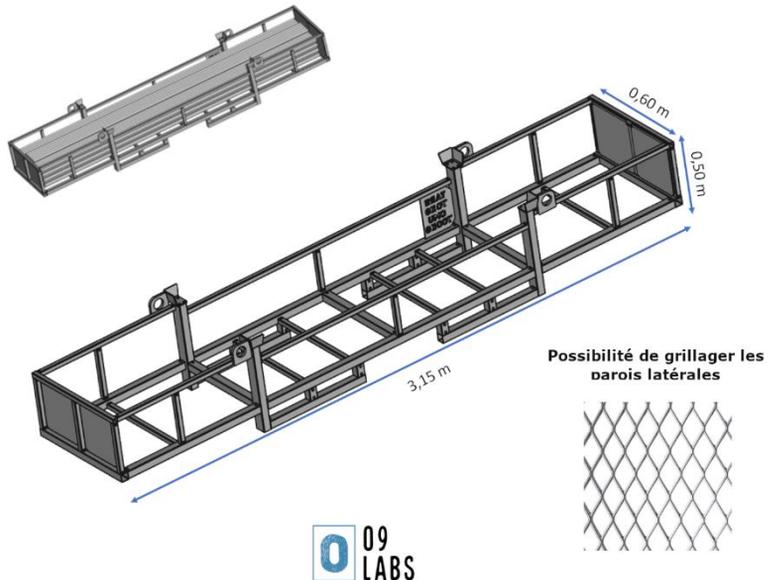




PANIER DE STOCKAGE

Panier de Stockage Renforcé - ETAIS

SUR COMMANDE

Panier de stockage pour environ 50+ Etais
Renforcé sur chaque point d'appui par des renforts epaisseur 5mm

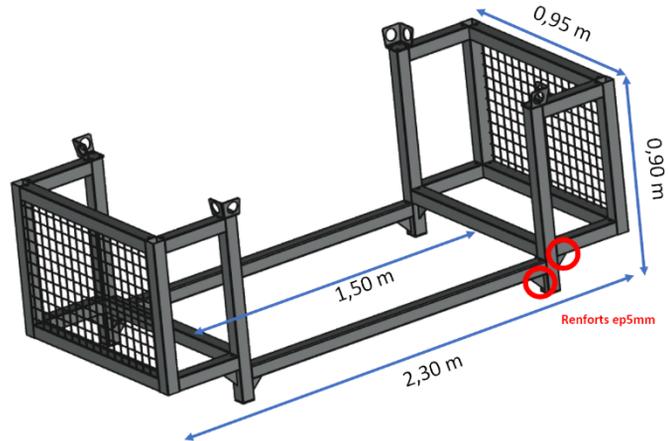

Panier stockage Accessoires

SUR COMMANDE

Panier de Stockage pour Accessoires
Montants et Structure en UPN 60X30

Parois latérales en
métal déployé

